


DistoX procedimiento de montaje

28.09.2008

Advertencia: La apertura y edición de la Leica DISTO anula la garantía del fabricante.

- 1) Abra la tapa del compartimento de la batería.
- 2) Retirar la pila.
- 3) Quite el tornillo en el compartimento de la batería. Para realizar esto se necesita un destornillador Torx T10. Para algunos modelos es necesario utilizar un destornillador con un agujero (TR10).
- 4) Sujete el caucho que rodea la lente y lentamente tire de la carcasa.
Atención:
 - No pierda la junta de goma del compartimento de la batería.
 - No dañe el teclado de cable.
 - Proteger la pantalla LCD de arañazos.
- 5) Desconecte el cable del teclado. Para desbloquearlo avance con precaución hacia la cubierta las dos barras de retención situados en ambos lados del cable.

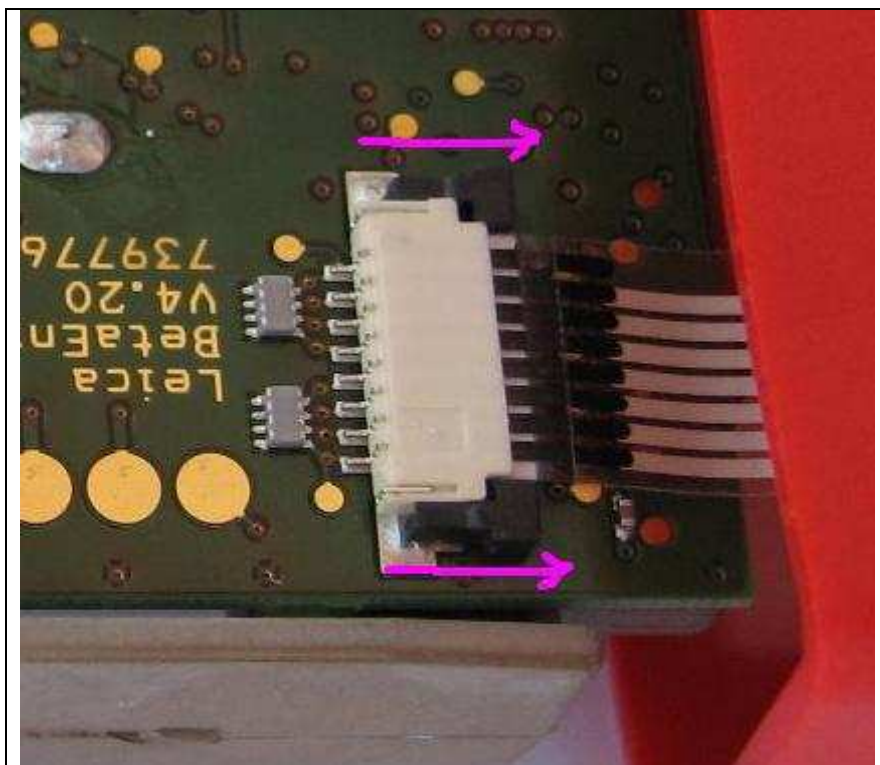


6) Hay que cambiar el tornillo que está encima de la pantalla LCD por un tornillo no magnético (suministrado) (M2.5x6). Reutilizar la arandela original (Fig. 2). Para tornillos M2.5 con un destornillador Torx T7.




Atención:
Nunca desenroscar mas de un tornillo de fijación a la vez, de lo contrario se puede comprometer el ajuste de la óptica.

7) Soldar los 4 cables a la tarjeta de expansión.
(Fig. 3).

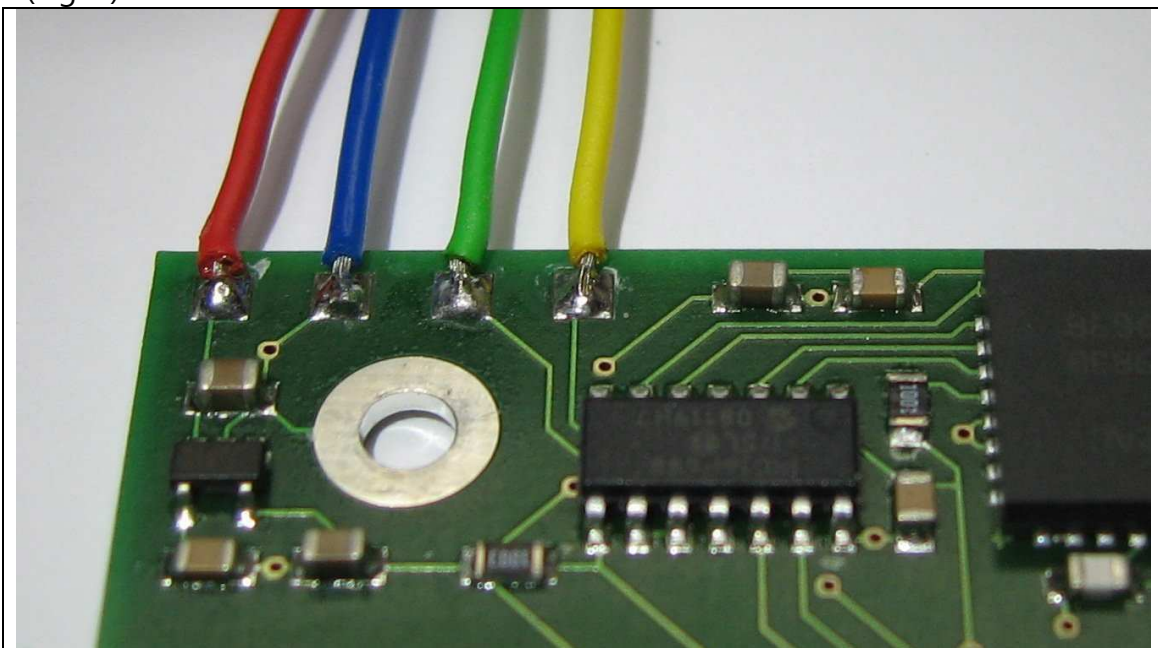


8) Quite el tornillo y la protección de diodo láser en la parte inferior del aparato (Fig. 4).

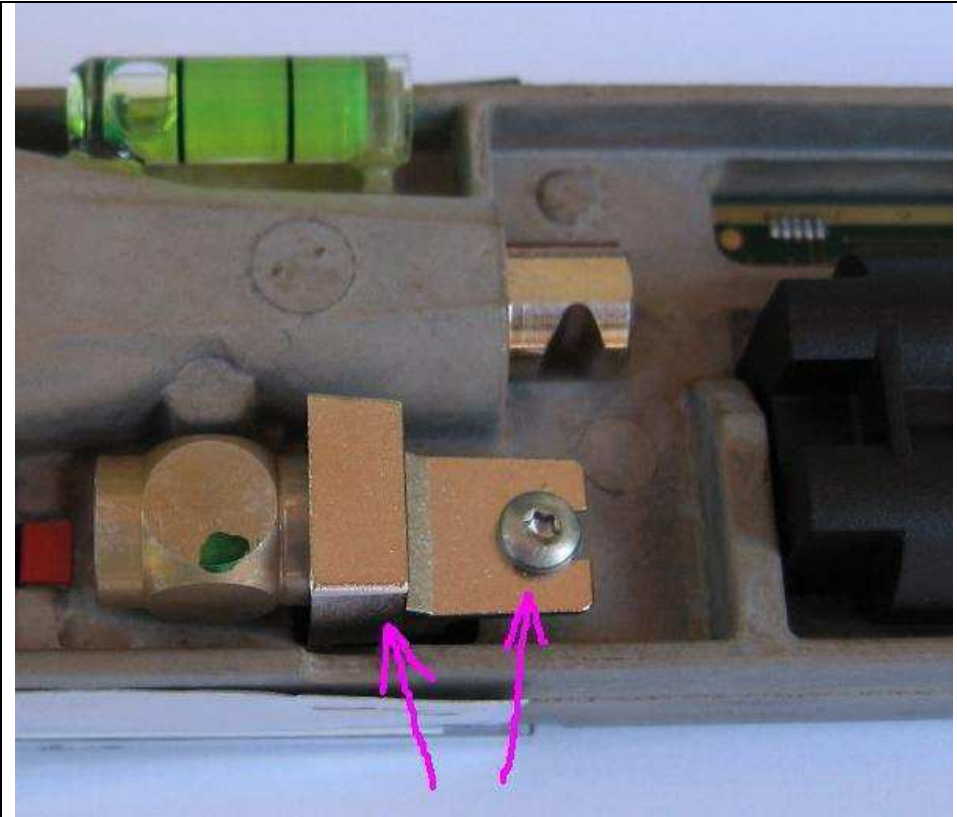


9) Coloque en su lugar el de un espesor de 8mm (suministrado) (Fig. 5).



- 10) Retire la película protectora de la cinta adhesiva situada en la Tarjeta de expansión.
- 11) Coloque la tarjeta de expansión de modo que la cinta adhesiva se sitúe entre el compartimiento de la batería y el agujero del tornillo de más espesor.
- 12) **Asegure la tarjeta de expansión con un tornillo (suministrado) y una arandela M2.5x14, Fig. 6 & 7).**

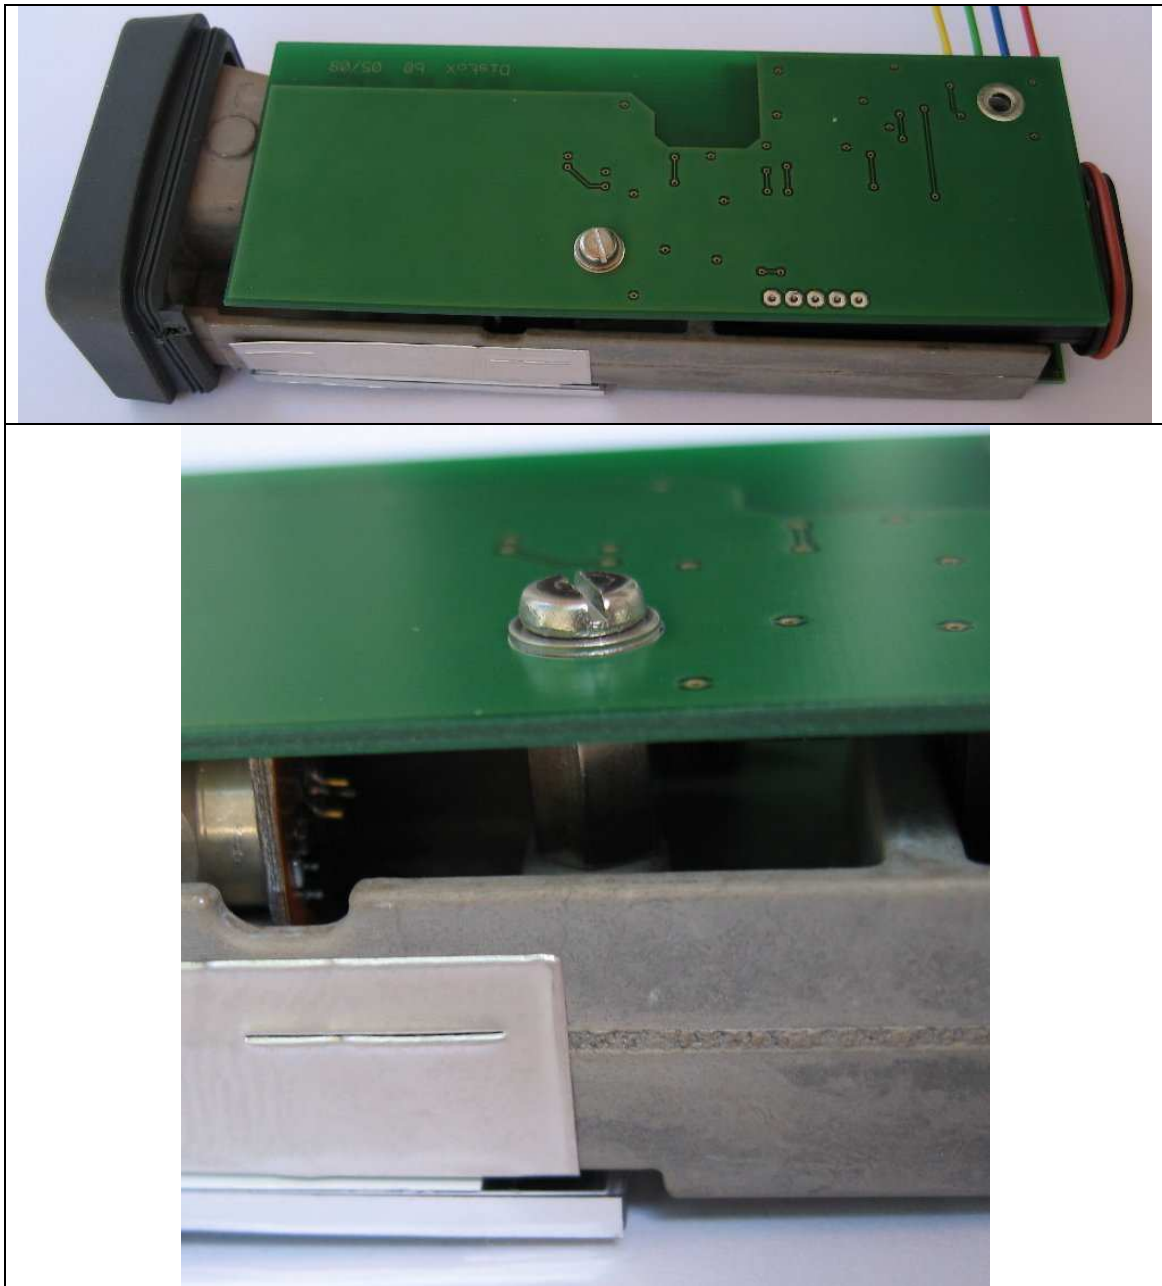

13) Suelde el final de los 4 cables en sus contactos de la placa base (Fig. 8 & 9).

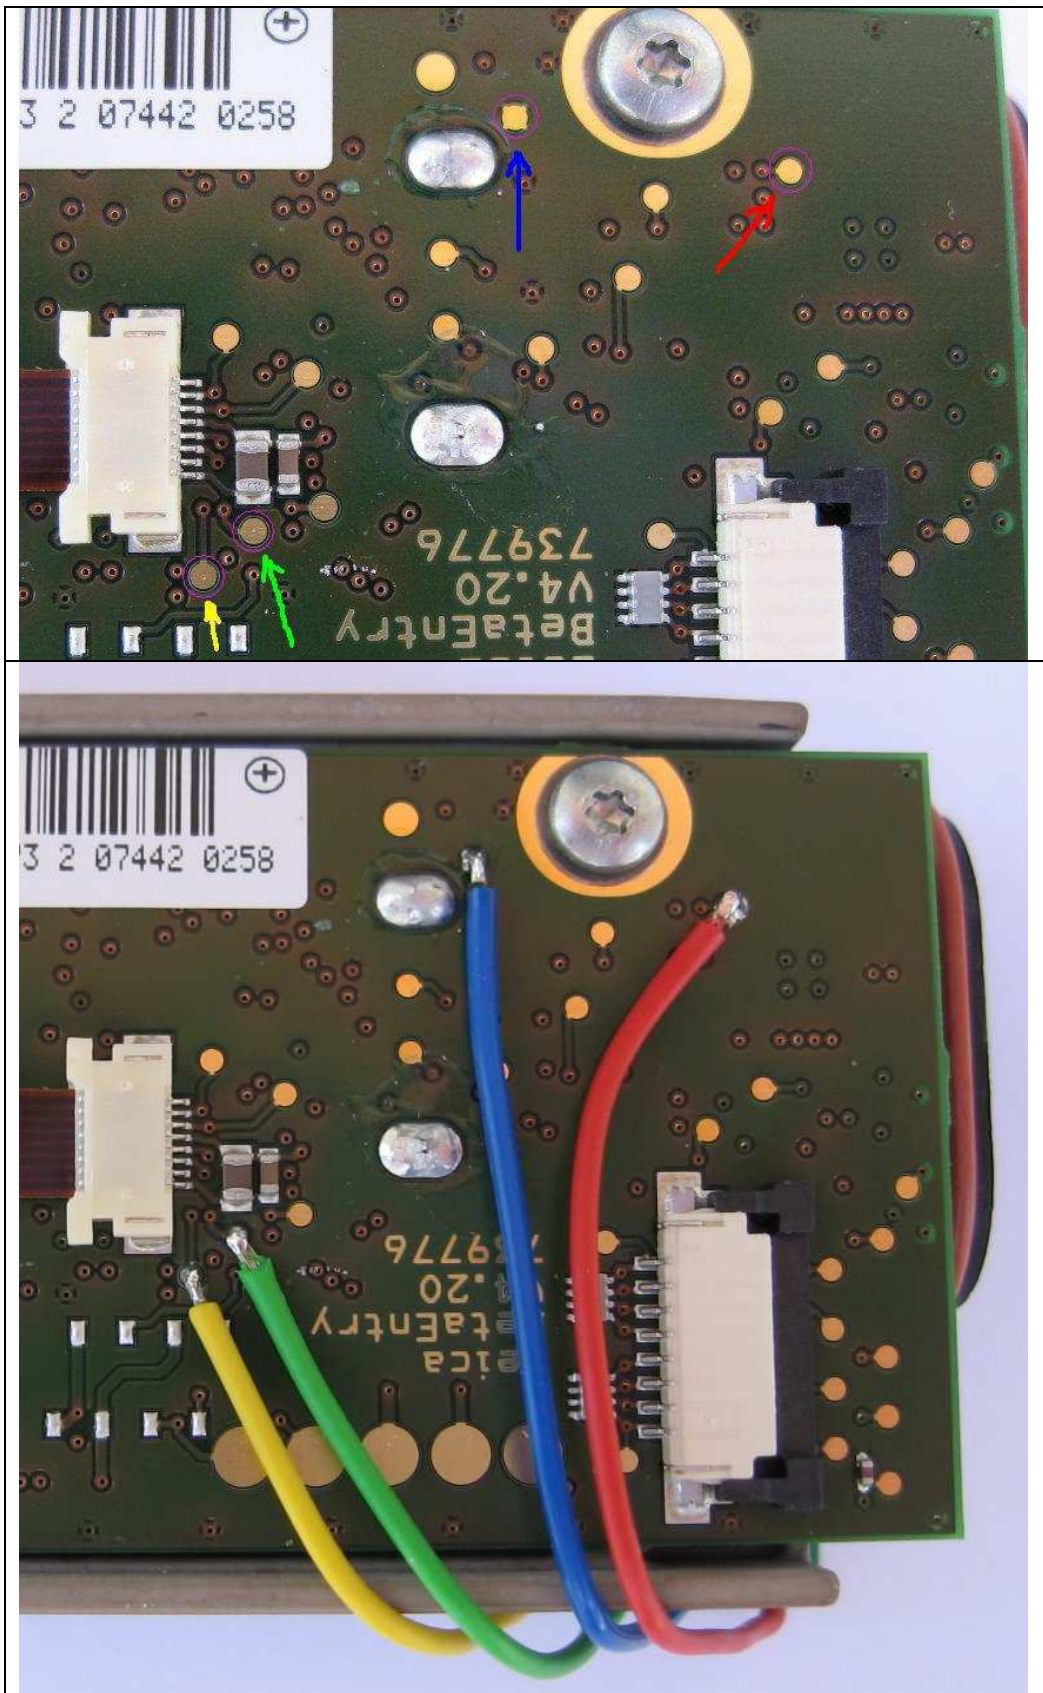

14) Vuelva a conectar el teclado de cable y colocar las barras de retención en su posición inicial.

15) Volver a insertar el DISTO suavemente en su envoltorio.
Tenga cuidado de no dañar los cables y compruebe la colocación correcta de la junta de goma en el compartimiento de la batería.

16) Colocar el nuevo Tornillo de la caja. **Tenemos que utilizar un tornillo M3x10 no magnético en lugar del original (suministrado).**

17) Cambie las pilas y cierre la tapa de su compartimento.

El DISTO X debe ser calibrado antes de que pueda utilizarse productivamente